


Подшипники

53324 M+U 324 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Одностороннего действия, С самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные

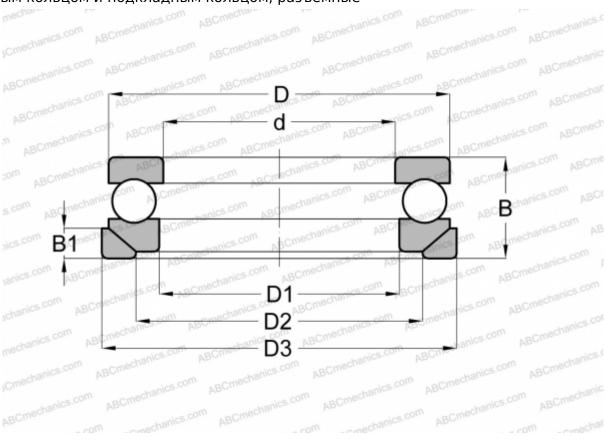

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	120,000
D	205,000
D1	123,000
D2	165,000
D3	220,000
В	80,000
B1	22,000
масса, кг	12,500
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	53324+U324

53324MP+U324

MR 120

RIV	
DE BIOLIFILIU IE MARERMA	

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 324

FAG

АНАЛОГИ

STEYR

NSK	<u>53324 U</u>
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	325,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	980,000 kH
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	28,500 κΗ
Номинальная частота вращения	1100 об/мин
Предельная частота вращения	1500 об/мин

53324 U

