


54409+U 409 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, С самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные

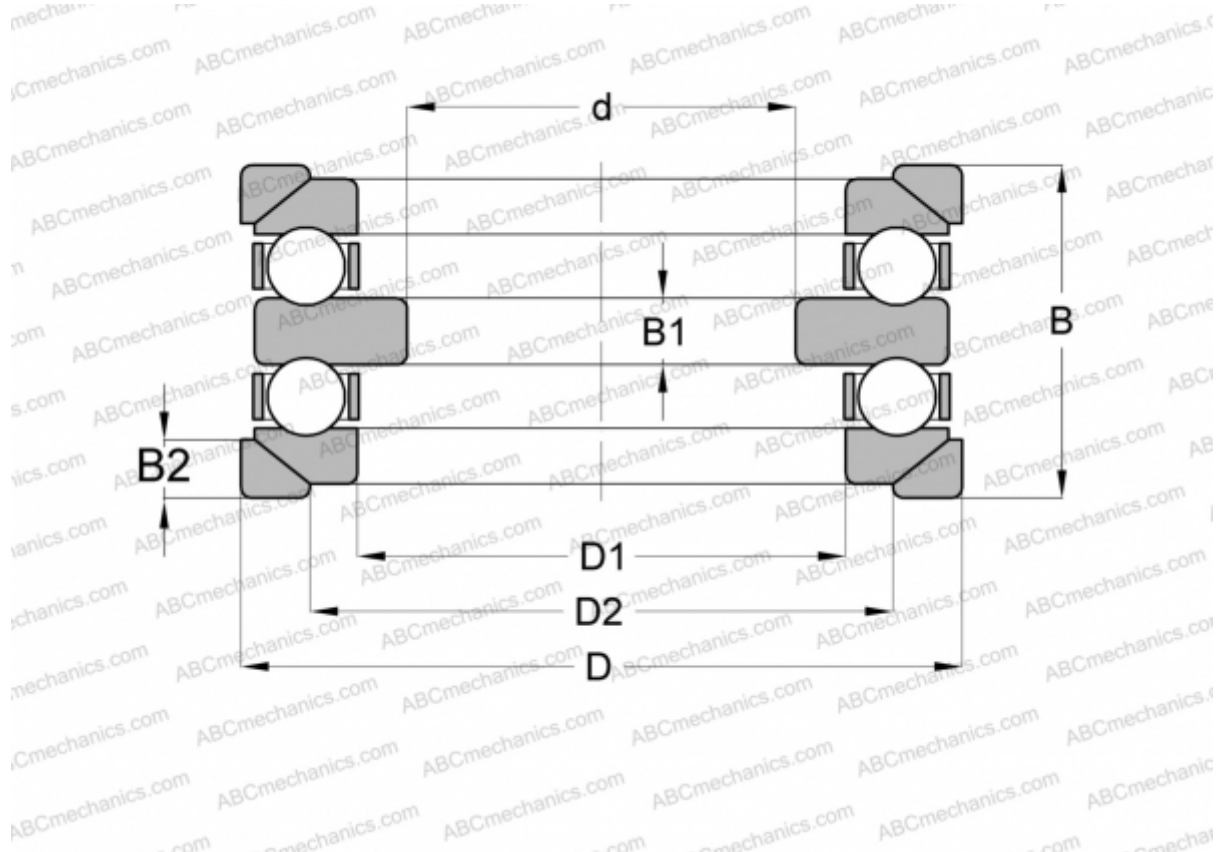

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	100,000
D1	47,000
D2	72,000
B	86,000
B1	17,000
B2	12,500

МАССА, КГ 3,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	54409+U409
FAG	54409+U409
RIV	DPR 45

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 409

АНАЛОГИ

STEYR	54409 U
NSK	54409 U

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	130,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	265,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,800 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин