


54410+U 410 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, С самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные

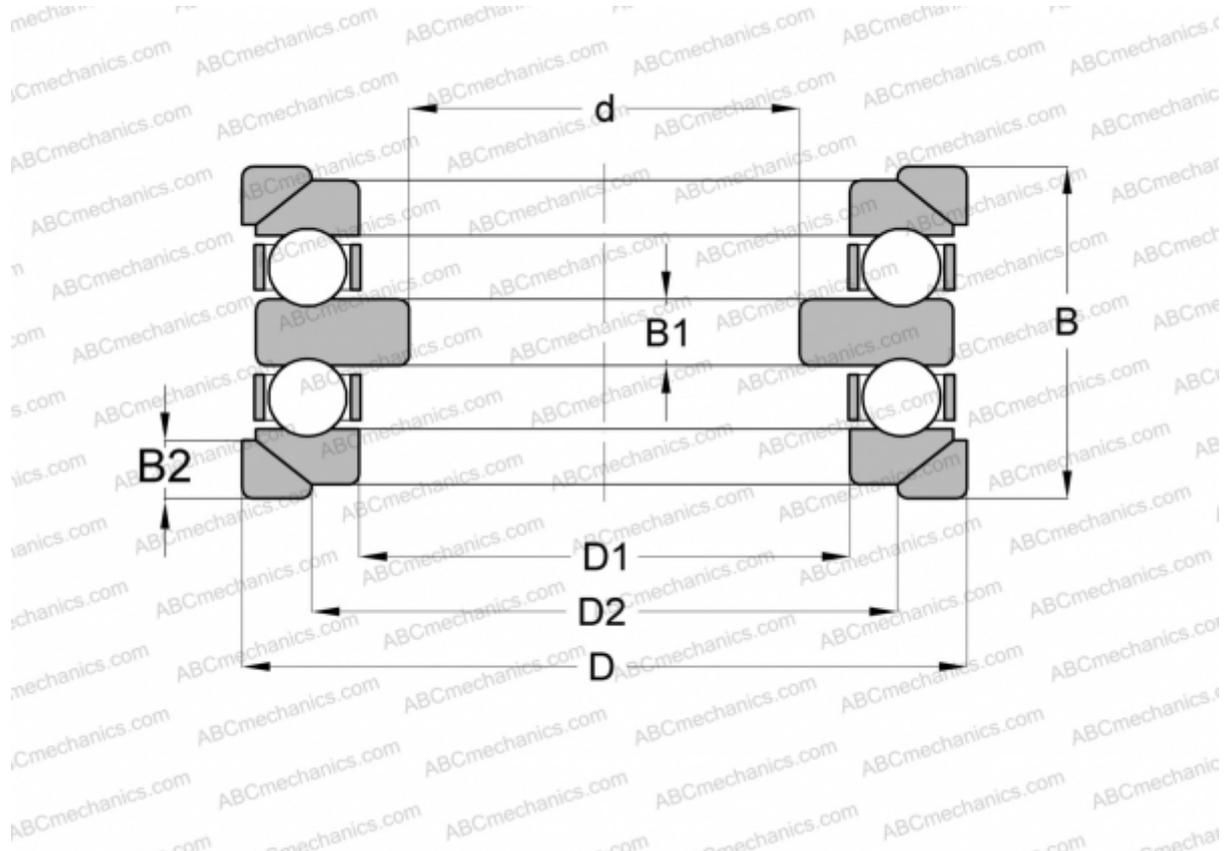

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	110,000
D1	52,000
D2	80,000
B	92,000
B1	18,000
B2	14,000

МАССА, КГ 4,450

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	54410+U410
FAG	54410+U410
RIV	DPR 50

ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 410

АНАЛОГИ

STEYR	54410 U
NSK	54410 U

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	159,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	340,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	12,500 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	2800 об/мин