


## 54312+U 312 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, С самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные

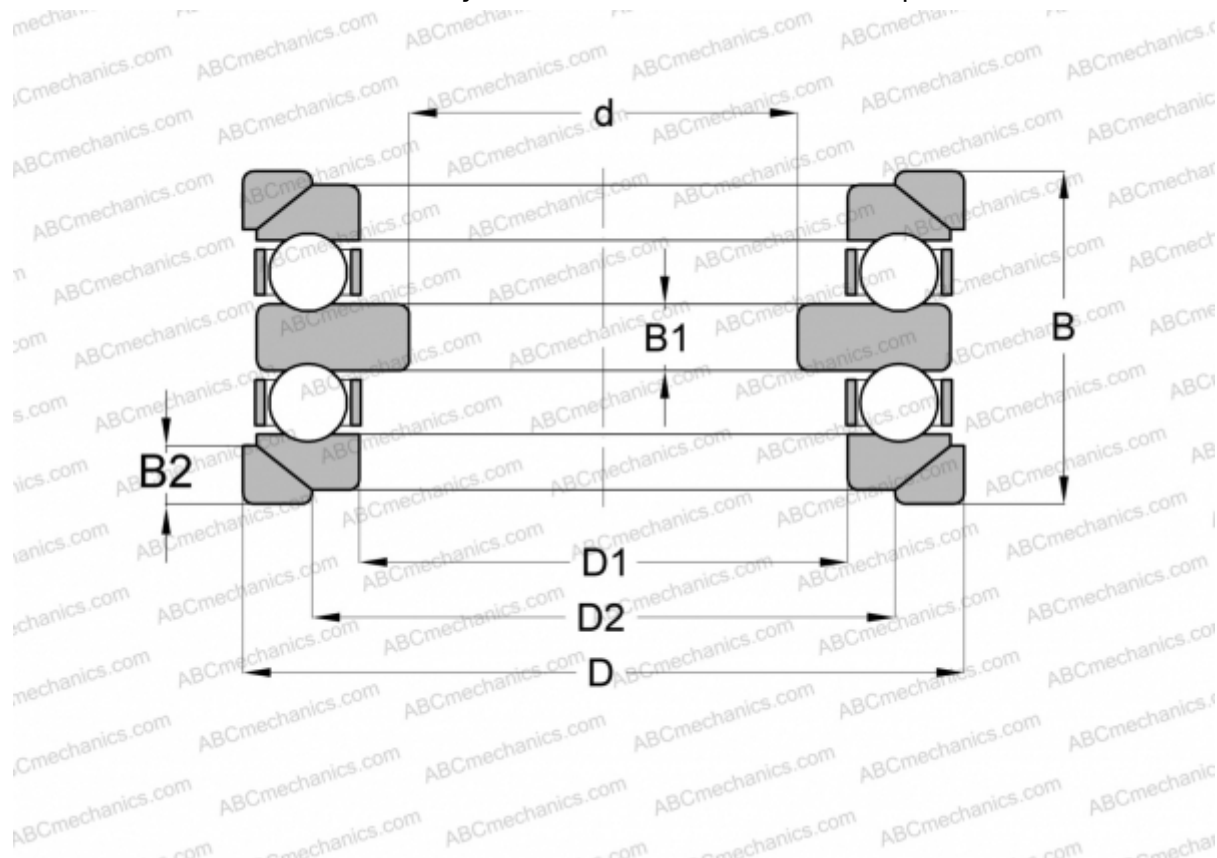

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	110,000
D1	62,000
D2	85,000
B	78,000
B1	15,000
B2	11,500

**МАССА, КГ** 2,900

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">54312+U312</a>
FAG	<a href="#">54312+U312</a>
RIV	<a href="#">DMR 60</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 312

#### АНАЛОГИ

STEYR	<a href="#">54312 U</a>
NSK	<a href="#">54312 U</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	101,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	224,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,300 кН
Номинальная частота вращения	2200 об/мин
Предельная частота вращения	3000 об/мин