


## 54420 M+U 420 SKF

Упорные шарикоподшипники

ТИП: Шарикоподшипники, Упорные, Двустороннего действия, С самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные

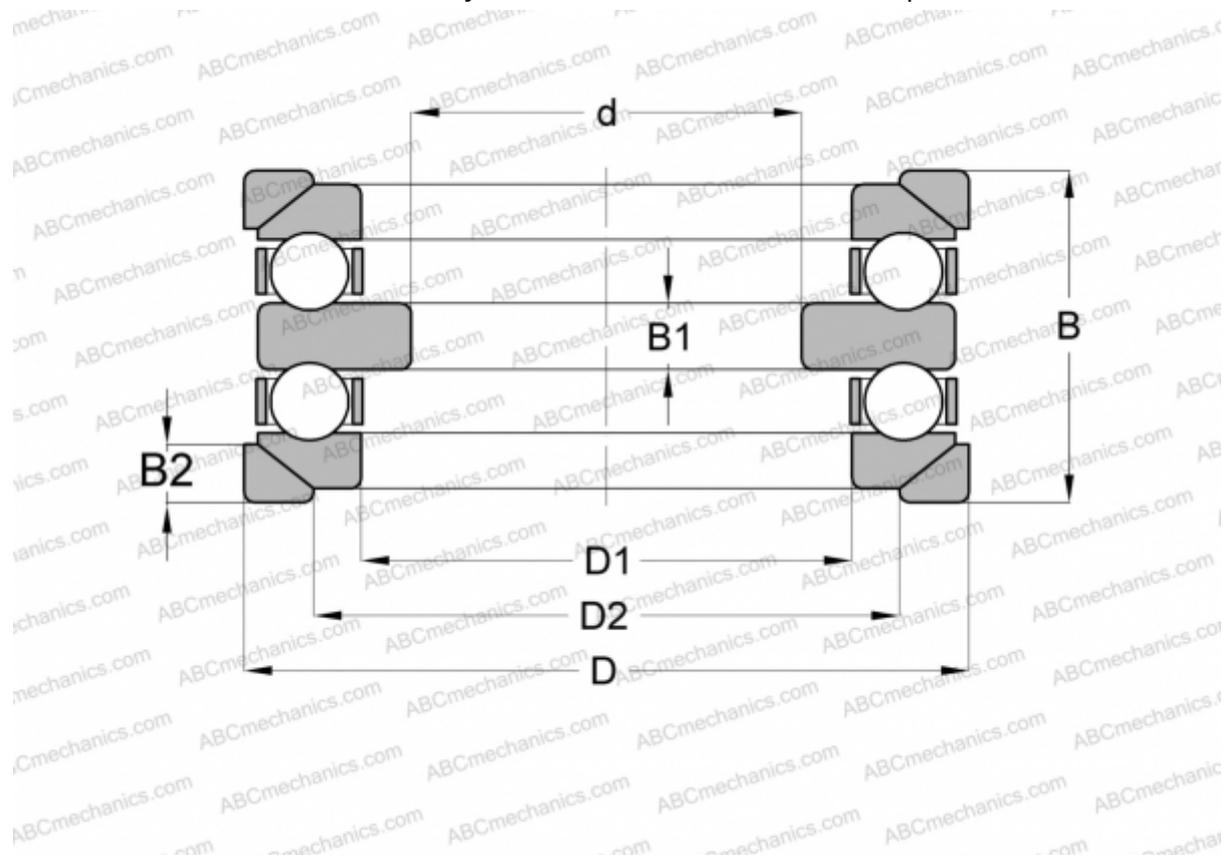

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	210,000
D1	103,000
D2	155,000
B	176,000
B1	33,000
B2	27,000

**МАССА, КГ** 29,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">54420+U420</a>
FAG	<a href="#">54420+U420</a>
RIV	<a href="#">DPR 100</a>

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

U 420

#### АНАЛОГИ

STEYR	<a href="#">54420 U</a>
NSK	<a href="#">54420 U</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	371,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	1060,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	31,500 кН
Номинальная частота вращения	950 об/мин
Предельная частота вращения	1400 об/мин