


## NU 210 ECM/C3VL0241 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие наружного кольца (SKF)

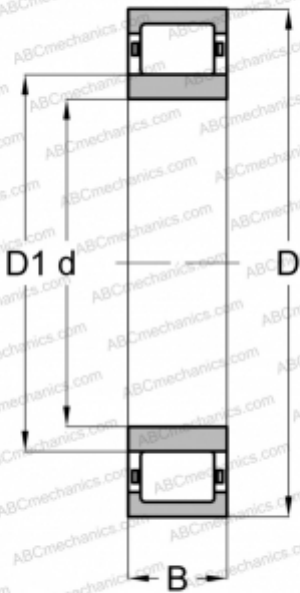

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	90,000
B	20,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	66,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	72,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	9,150 кН
Номинальная частота вращения	7500 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин