


NU 310 ECM/C3VL0241 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие наружного кольца (SKF)

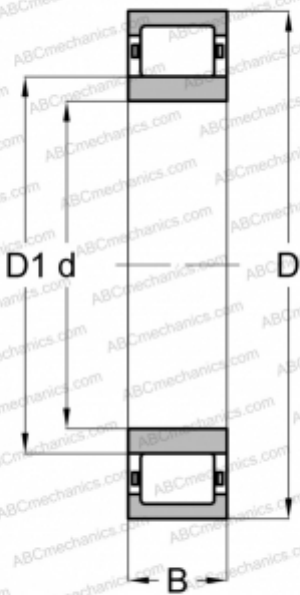

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	110,000
B	27,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	112,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	116,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	15,300 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	8000 об/мин