


NU 1011 ECML/C3VL0241 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие наружного кольца (SKF)

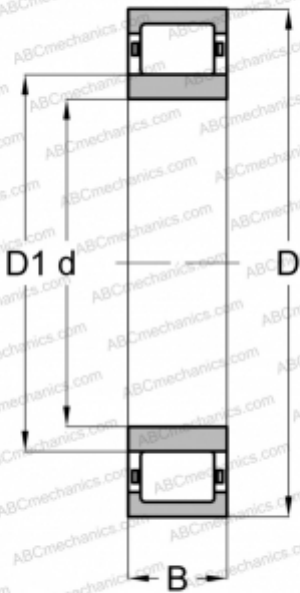

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	55,000
D	90,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	57,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	69,500 кН
Предел усталостной прочности, P _u	9,000 кН
Номинальная частота вращения	8500 об/мин
Предельная частота вращения	13000 об/мин