


## NU 312 ECM/C3VL0241 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие наружного кольца (SKF)

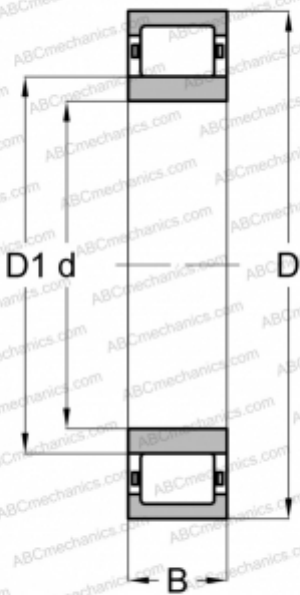

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	60,000
D	130,000
B	31,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	154,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	163,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	21,200 кН
Номинальная частота вращения	5000 об/мин
Предельная частота вращения	6700 об/мин