


NU 214 ECM/C3VL0241 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие наружного кольца (SKF)

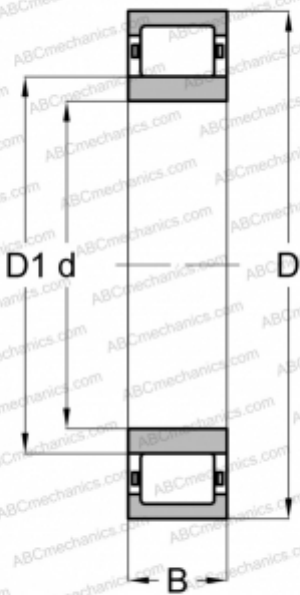

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	70,000
D	125,000
B	24,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	121,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	140,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	18,600 кН
Номинальная частота вращения	5300 об/мин
Предельная частота вращения	6300 об/мин