


## NU 1016 ECM/C3VL0241 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие наружного кольца (SKF)

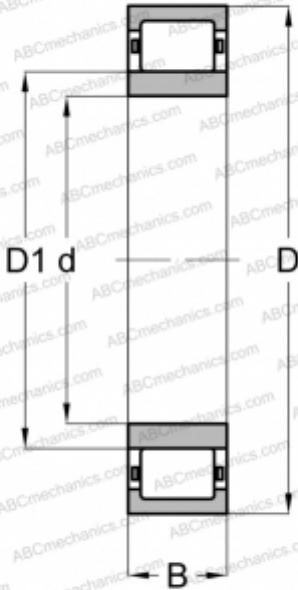

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	80,000
D	125,000
B	22,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	99,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	127,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	16,300 кН
Номинальная частота вращения	6000 об/мин
Предельная частота вращения	6000 об/мин