




NU 1028 M/C3VL2071 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие внутреннего кольца (SKF)

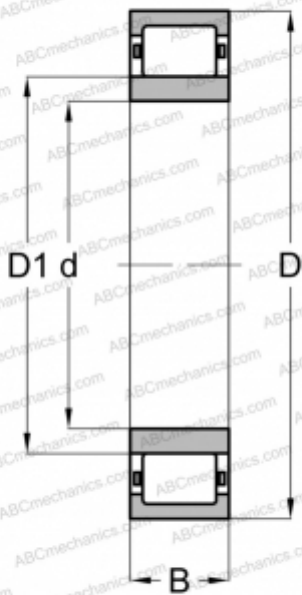

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	210,000
B	33,000

МАССА, КГ

4,050

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	179,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	255,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	29,000 кН
Номинальная частота вращения	3600 об/мин
Предельная частота вращения	3600 об/мин

