


NU 228 ECM/C3VL2071 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие внутреннего кольца (SKF)

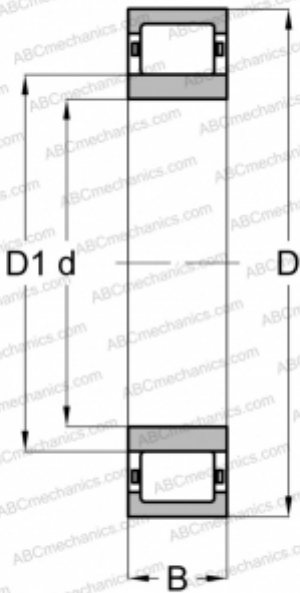

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	140,000
D	250,000
B	42,000

МАССА, КГ

9,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	396,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	520,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	58,500 кН
Номинальная частота вращения	2600 об/мин
Предельная частота вращения	3200 об/мин