


NU 230 ECM/C3VL2071 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие внутреннего кольца (SKF)

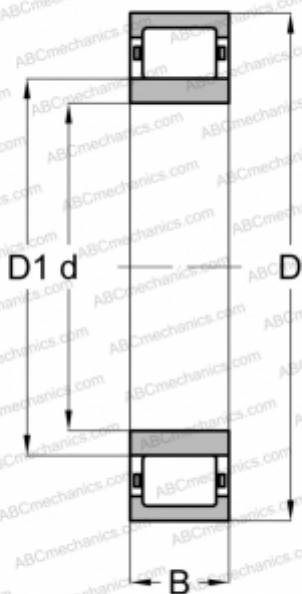

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|---------|
| d | 150,000 |
| D | 270,000 |
| B | 45,000 |

МАССА, КГ

11,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 457,000 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 610,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 65,500 кН |
| Номинальная частота вращения | 2400 об/мин |
| Предельная частота вращения | 2800 об/мин |