


## NU 330 ECM/C3VL2071 SKF

Цилиндрические роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Цилиндрические, Однорядные, Тип NU, Электроизоляционное покрытие INSOCOAT, имеющие покрытие внутреннего кольца (SKF)

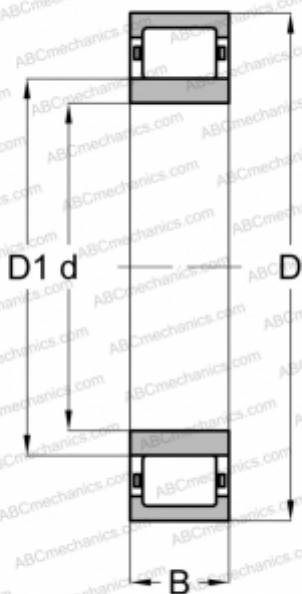

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	150,000
D	320,000
B	65,000

#### МАССА, КГ

31,060

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	765,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	950,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	100,000 кН
Номинальная частота вращения	2000 об/мин
Предельная частота вращения	2600 об/мин