


## К 25x30x26 ZW SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

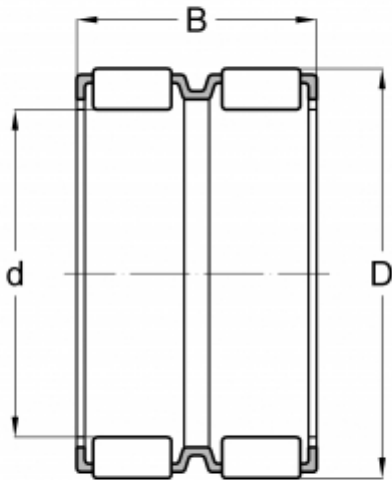

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	30,000
B	26,000

**МАССА, КГ** 0,019

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 25x30x26</a>
INA	<a href="#">K25X30X26-ZW</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	36,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,150 кН
Номинальная частота вращения	16000 об/мин
Предельная частота вращения	18000 об/мин