


НК 2518 RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

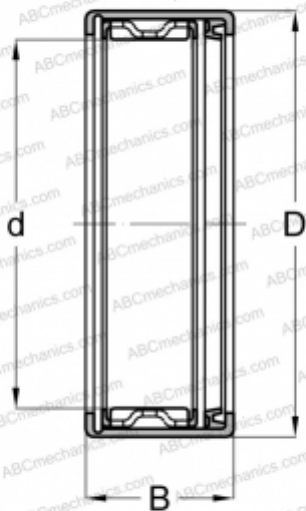

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	18,000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 2518 RS
FAG	НК 2518 RS
INA	НК2518-RS
KOYO	НК2518RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,850 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6700 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 253218 RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 20x25x20.5