


## НК 1014.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

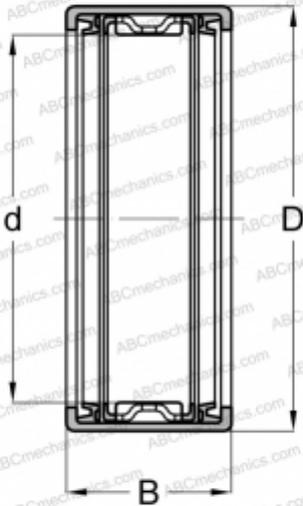

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	14,000
B	14,000

#### МАССА, КГ

0,005

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 1014 2RS</a>
FAG	<a href="#">НК 1014 2RS</a>
INA	<a href="#">НК 1014-2RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,290 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	5,300 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	0,570 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	12000 об/мин
-----------------------------	--------------