


Подшипники

HK 1012.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

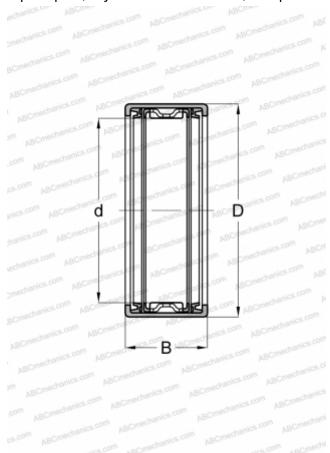

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	10,000
D	14,000
В	12,000
масса, кг	0,004
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	HK 1012 2RS
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	3,190 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	3,550 кН
грузоподъёмность, Со	
	0,365 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,505 KII
Предел усталостной прочности, Pu РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	0,505 KH