


TLA 1216 UU IKO

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

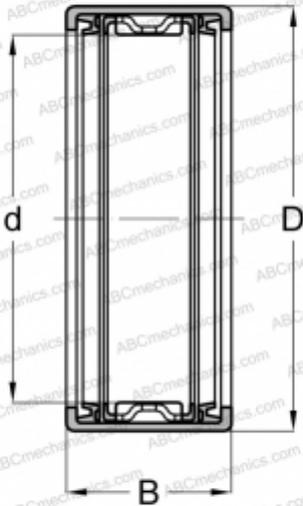

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	18,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,012

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

АНАЛОГИ

ABC	HK 1216 2RS
FAG	HK 1216 2RS
INA	HK 1216 2RS
SKF	HK 1216.2RS
TORRINGTON	FJHTT-1216

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,420 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,490 кН