


НК 1216.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

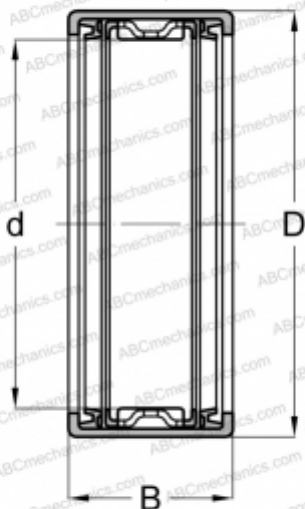

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	18,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,011

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 1216 2RS
FAG	НК 1216 2RS
INA	НК 1216 2RS
IKO	TLA 1216 UU
TORRINGTON	FJHTT-1216

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,270 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	7,350 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,850 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	10000 об/мин
-----------------------------	--------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 121816 2RS