


## TLA 1416 UU IKO

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

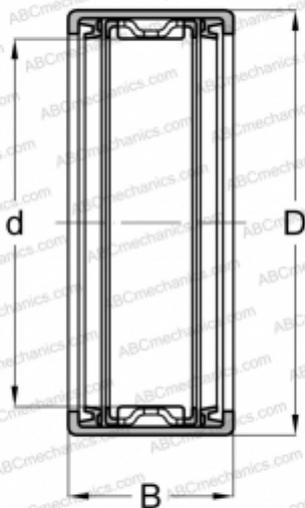

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	20,000
B	16,000

#### МАССА, КГ

0,013

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">HK 1416 2RS</a>
FAG	<a href="#">HK 1416 2RS</a>
INA	<a href="#">HK 1416 2RS</a>
SKF	<a href="#">HK 1416.2RS</a>
TORRINGTON	<a href="#">FJTT-1416</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,080 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,840 кН