


НК 1416.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

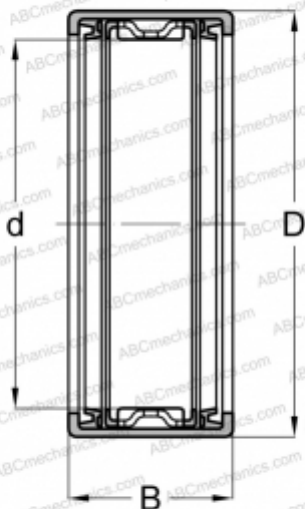

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	20,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,013

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 1416 2RS
FAG	НК 1416 2RS
INA	НК 1416 2RS
IKO	TLA 1416 UU
TORRINGTON	FJTT-1416

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,820 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,650 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,980 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9500 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 142016 2RS