


НК 1516.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

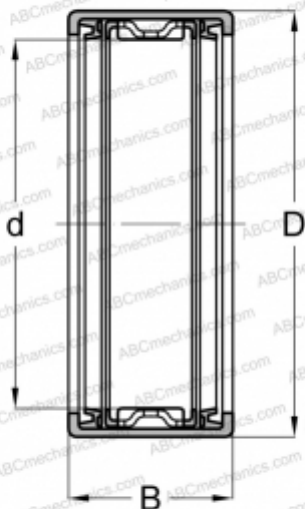

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	21,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,015

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	HK 1516 2RS
FAG	HK 1516 2RS
INA	HK 1516 2RS
IKO	TLA 1516 UU
TORRINGTON	FJTT-1516

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,480 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,140 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9500 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 162216 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 12x15x16.5