


## TLA 1616 UU IKO

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

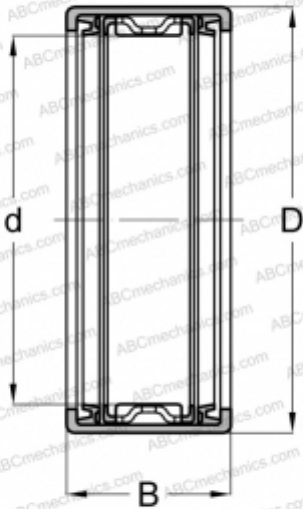

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	22,000
B	16,000

#### МАССА, КГ

0,015

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">HK 1616 2RS</a>
FAG	<a href="#">HK 1616 2RS</a>
INA	<a href="#">HK 1616 2RS</a>
SKF	<a href="#">HK 1616.2RS</a>
TORRINGTON	<a href="#">FJTT-1616</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,670 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,200 кН