


## НК 1616.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

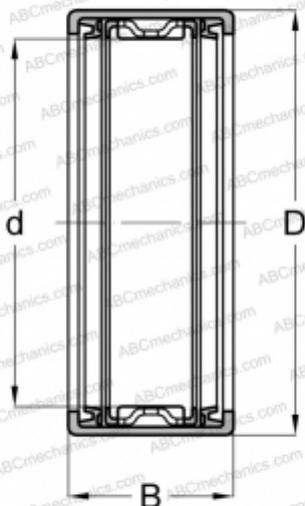

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	22,000
B	16,000

#### МАССА, КГ

0,014

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 1616 2RS</a>
FAG	<a href="#">НК 1616 2RS</a>
INA	<a href="#">НК 1616 2RS</a>
IKO	<a href="#">TLA 1616 UU</a>
TORRINGTON	<a href="#">FJTT-1616</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,370 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	9,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,120 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9000 об/мин
-----------------------------	-------------

#### ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 162216 2RS

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 12x16x20