


Подшипники

HK 1620.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

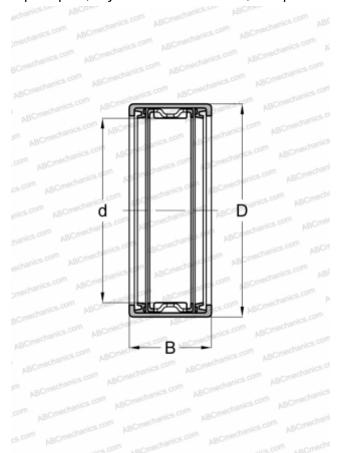

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	16,000
D	22,000
В	20,000
масса, кг	0,018
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	HK 1620 2RS
FAG	HK 1620 2RS
INA	HK 1620 2RS
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	10,500 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	15,600 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	1,800 кН
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Предельная частота вращения	9000 об/мин