


НК 2216.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

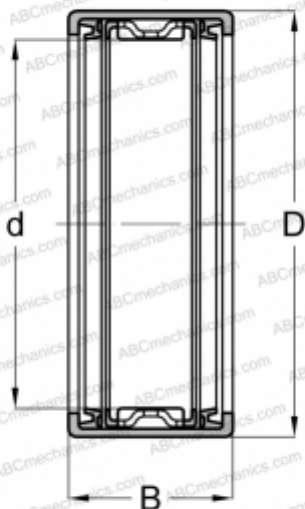

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	28,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	HK 2216 2RS
FAG	HK 2216 2RS
INA	HK 2216 2RS
IKO	TLA 2216 UU
TORRINGTON	FJTT-2216

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,560 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	7500 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 222816 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 17x22x23