


## НК 2516.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

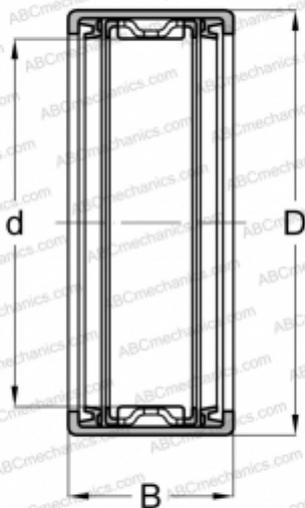

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	16,000

#### МАССА, КГ

0,027

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 2516 2RS</a>
FAG	<a href="#">НК 2516 2RS</a>
INA	<a href="#">НК 2516 2RS</a>
IKO	<a href="#">TLA 2516 UU</a>
TORRINGTON	<a href="#">FJTT-2516</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,760 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6700 об/мин
-----------------------------	-------------

#### ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 253216 2RS

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 20x25x17 / LR 20x25x16.5