


НК 2520.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

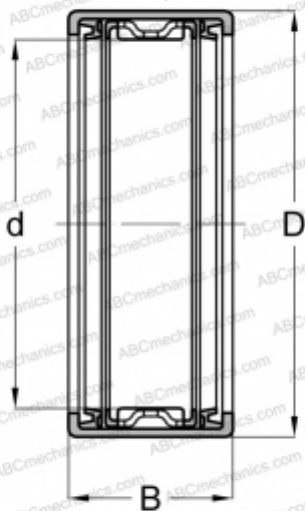

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,031

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	HK 2520 2RS
FAG	HK 2520 2RS
INA	HK 2520 2RS
IKO	TLA 2520 UU
TORRINGTON	FJTT-2520

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	24,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,850 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6700 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 253220 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 20x25x20.5