


НК 2524.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

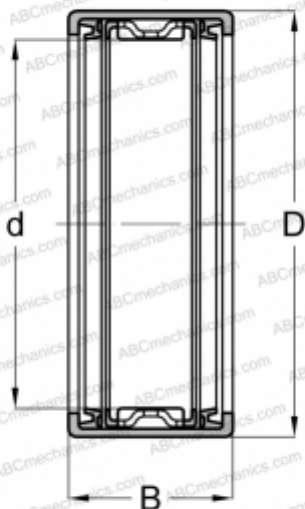

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	24,000

МАССА, КГ

0,040

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 2524 2RS
FAG	НК 2524 2RS
INA	НК 2524 2RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C ₀	32,500 кН
Предел усталостной прочности, P _u	4,000 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6700 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 253224 2RS