


## НК 2530.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

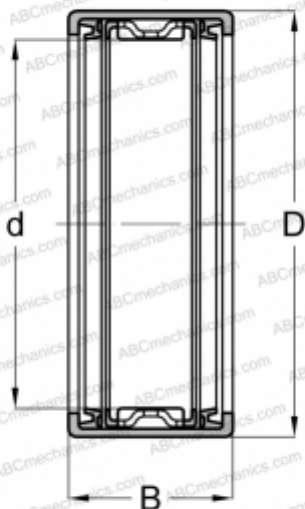

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	30,000

#### МАССА, КГ

0,047

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 2530 2RS</a>
FAG	<a href="#">НК 2530 2RS</a>
INA	<a href="#">НК 2530 2RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	24,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	45,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	5,500 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6700 об/мин
-----------------------------	-------------

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 20x25x30,