


## НК 2820.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

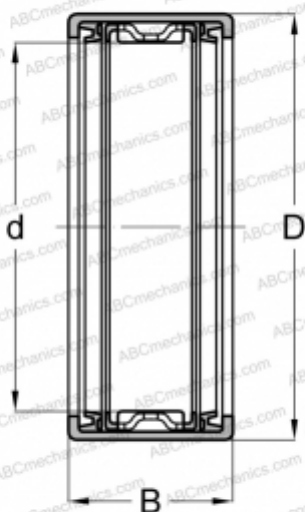

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	28,000
D	35,000
B	20,000

#### МАССА, КГ

0,034

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 2820 2RS</a>
FAG	<a href="#">НК 2820 2RS</a>
INA	<a href="#">НК 2820 2RS</a>
IKO	<a href="#">TLA 2820 UU</a>
TORRINGTON	<a href="#">FJTT-2820</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	15,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	26,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,150 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	6300 об/мин
-----------------------------	-------------

#### ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 283520 2RS

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 22x28x20.5