


НК 3016.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

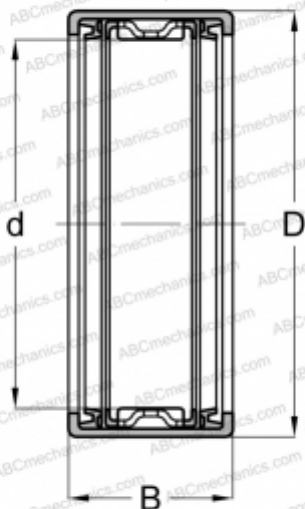

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	37,000
B	16,000

МАССА, КГ 0,031

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 3016 2RS
FAG	НК 3016 2RS
INA	НК 3016 2RS
IKO	TLA 3016 UU
TORRINGTON	FJTT-3016

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	18,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,120 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5600 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 303716 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 25x30x17 / LR 25x30x16.5