


НК 3024.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

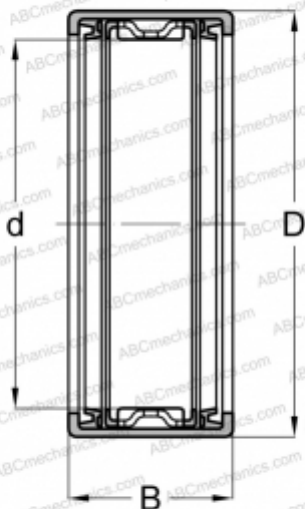

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	37,000
B	24,000

МАССА, КГ 0,044

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 3024 2RS
FAG	НК 3024 2RS
INA	НК 3024 2RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	40,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,750 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5600 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 303724 2RS