


НК 4016.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

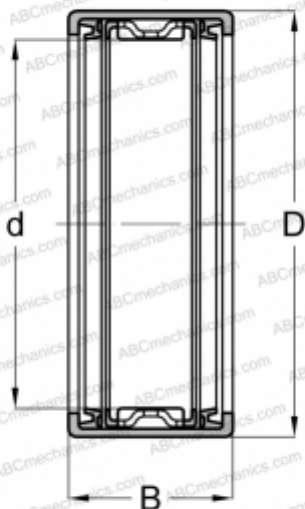

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	47,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,037

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 4016 2RS
FAG	НК 4016 2RS
INA	НК 4016 2RS
IKO	TLA 4016 UU
TORRINGTON	FJTT-4016

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	27,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,150 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4500 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 404716 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 35x40x20 / LR 35x40x16.5