


## НК 4020.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

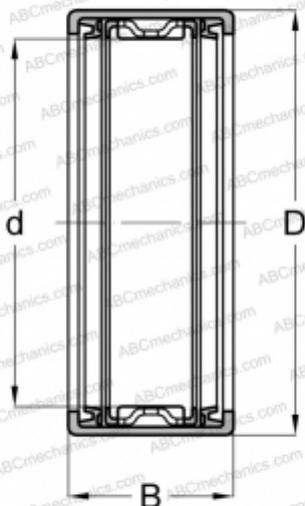

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	47,000
B	20,000

#### МАССА, КГ

0,048

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 4020 2RS</a>
FAG	<a href="#">НК 4020 2RS</a>
INA	<a href="#">НК 4020 2RS</a>
IKO	<a href="#">TLA 4020 UU</a>
TORRINGTON	<a href="#">FJTT-4020</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	39,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,550 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4500 об/мин
-----------------------------	-------------

#### ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 404720 2RS

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 35x40x20.5