


Подшипники

HK 4520.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

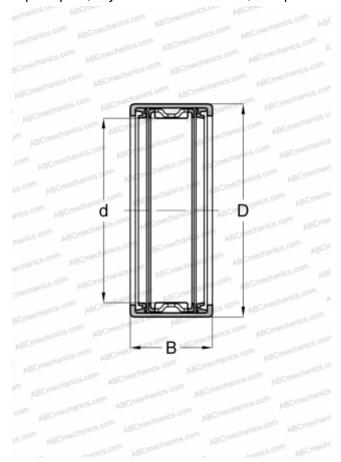

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	45,000
D	52,000
В	20,000
масса, кг	0,054
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	HK 4520 2RS

ABC	HK 4520 2RS
FAG	HK 4520 2RS
INA	HK 4520 2RS
IKO	TLA 4520 UU
TORRINGTON	<u>FJTT-4520</u>

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	20,500 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	43,000 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	5,100 kH

FACTETTIBLE MAITTIBLE	
Предельная частота вращения	4000 об/мин

3AMEHЯET RHNA 455220 2RS

PACHETHME NAHHME

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 40x45x20.5

