


НК 5024.2RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, с уплотнениями 2RS, метрические

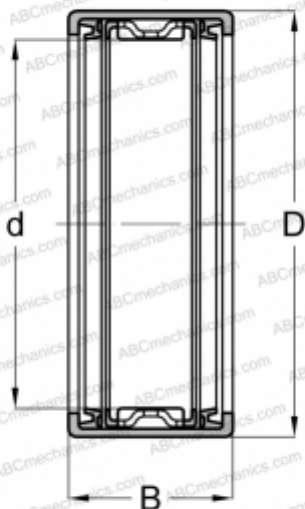

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	50,000
D	58,000
B	24,000

МАССА, КГ

0,081

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 5024 2RS
FAG	НК 5024 2RS
INA	НК 5024 2RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	29,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	63,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	7,800 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3600 об/мин
-----------------------------	-------------

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 505824 2RS

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 45x50x25.5