


БК 1012 RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

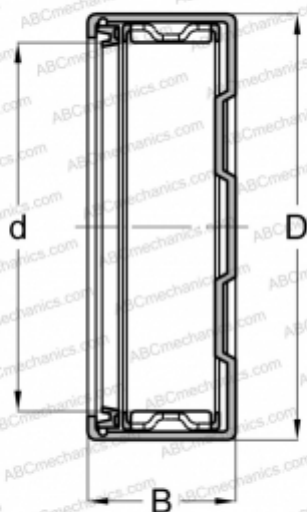

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	14,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,004

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 1012 RS
FAG	БК 1012 RS

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	4,290 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	5,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,570 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	12000 об/мин
-----------------------------	--------------