


## БК 1414 RS SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, с уплотнениями RS, метрические

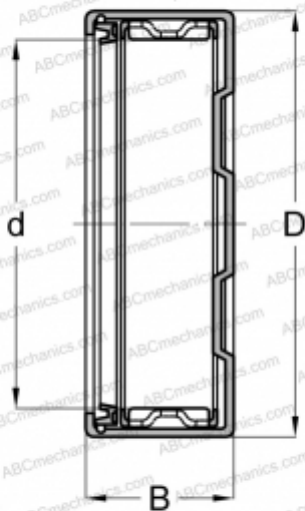

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	20,000
B	14,000

#### МАССА, КГ

0,013

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">БК 1414 RS</a>
FAG	<a href="#">БК 1414 RS</a>
INA	<a href="#">БК 1414 RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,820 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	8,650 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>i</sub>	0,980 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9500 об/мин
-----------------------------	-------------

#### ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 142014 RS