


## HN 1210 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

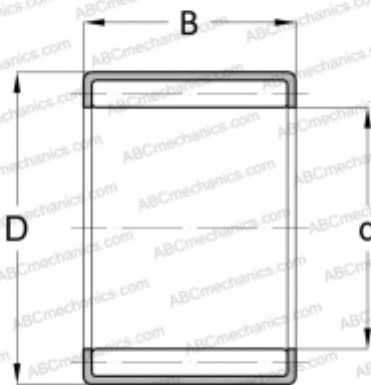

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	16,000
B	10,000

#### МАССА, КГ

0,005

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">HN 1210</a>
INA	<a href="#">HN 1210</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,480 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,530 кН
Номинальная частота вращения	13000 об/мин
Предельная частота вращения	17000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 8x12x10.5, G 12x16x3