


HN 1212 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

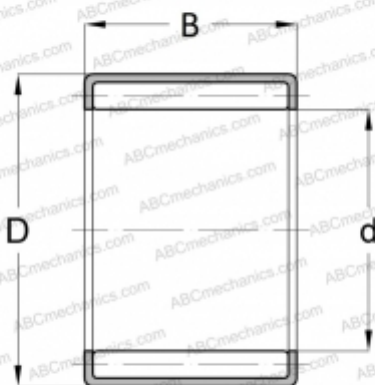

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|---|--------|
| d | 12,000 |
| D | 18,000 |
| B | 12,000 |

МАССА, КГ

0,011

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|-----|-------------------------|
| ABC | HN 1212 |
| INA | HN 1212 |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 9,520 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 15,300 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 1,760 кН |
| Номинальная частота вращения | 13000 об/мин |
| Предельная частота вращения | 17000 об/мин |

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 8x12x12.5, G/SD 12x18x3