


## HN 1412 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

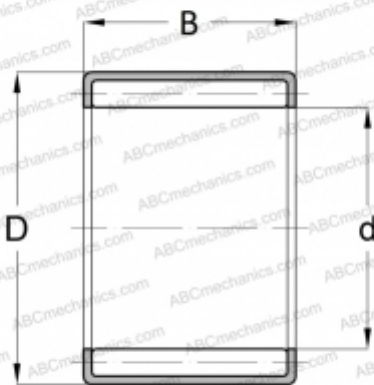

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	20,000
B	12,000

#### МАССА, КГ

0,012

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">HN 1412</a>
INA	<a href="#">HN 1412</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	17,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,040 кН
Номинальная частота вращения	12000 об/мин
Предельная частота вращения	15000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 10x14x13, G/SD 14x20x3