


HN 1612 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

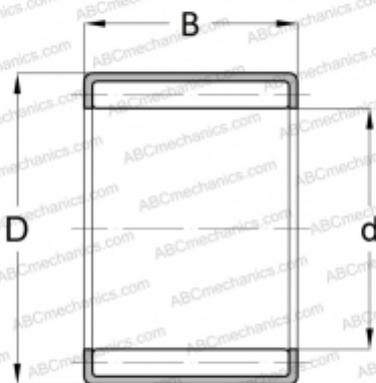

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	22,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,013

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	HN 1612
INA	HN 1612

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	20,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,320 кН
Номинальная частота вращения	12000 об/мин
Предельная частота вращения	15000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 12x16x13, G/SD 16x22x3