


HN 2520 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Без сепаратора, метрические

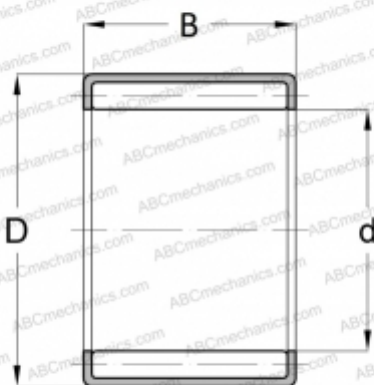

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,040

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	HN 2520
INA	HN 2520

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	26,400 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	60,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	7,200 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	10000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 20x25x20.5, G 25x32x4