


## НК 0912 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, метрические

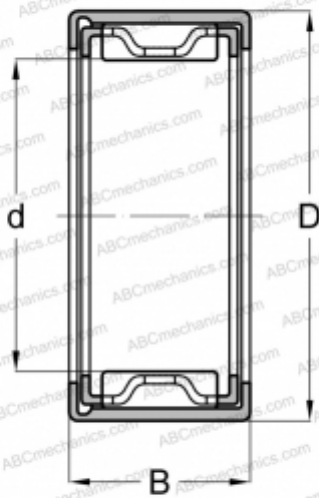

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	13,000
B	12,000

#### МАССА, КГ

0,005

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">НК 0912</a>
FAG	<a href="#">НК 0912</a>
INA	<a href="#">НК 0912</a>
IKO	<a href="#">TLA 912 Z</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,120 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,720 кН
Номинальная частота вращения	18000 об/мин
Предельная частота вращения	20000 об/мин

#### ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 091312

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 6x9x12, G 9x13x3