


НК 1012 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, С сепаратором, метрические

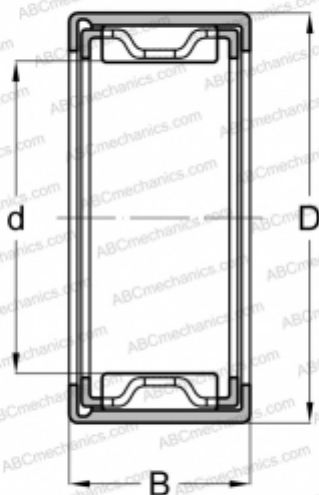

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	14,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,005

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	НК 1012
FAG	НК 1012
INA	НК 1012
IKO	TLA 1012 Z

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,390 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,950 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,780 кН
Номинальная частота вращения	18000 об/мин
Предельная частота вращения	20000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RHNA 101412

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 7x10x12, G 10x14x3