


## БК 0408 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

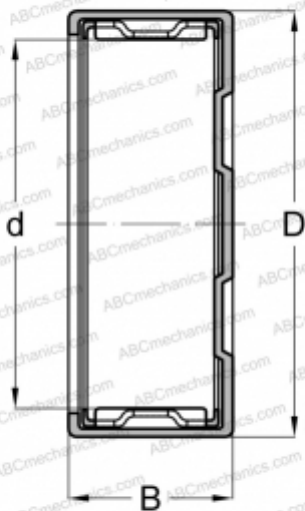

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	4,000
D	8,000
B	8,000

#### МАССА, КГ

0,002

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">БК 0408</a>
FAG	<a href="#">БК 0408</a>
INA	<a href="#">БК 0408</a>
IKO	<a href="#">TLAM 48 N</a>
IKO	<a href="#">TLAM 48</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	1,760 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	1,370 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,140 кН
Номинальная частота вращения	22000 об/мин
Предельная частота вращения	26000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 4x8x2 S