


BK 0609 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

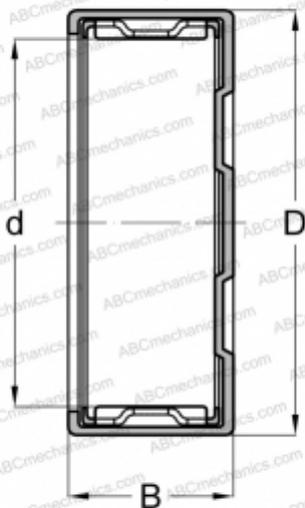

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	6,000
D	10,000
B	9,000

МАССА, КГ

0,003

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	BK 0609
FAG	BK 0609
INA	BK 0609
IKO	TLAM 69

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,810 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	2,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,285 кН
Номинальная частота вращения	20000 об/мин
Предельная частота вращения	22000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 6x10x2 S